


mNN

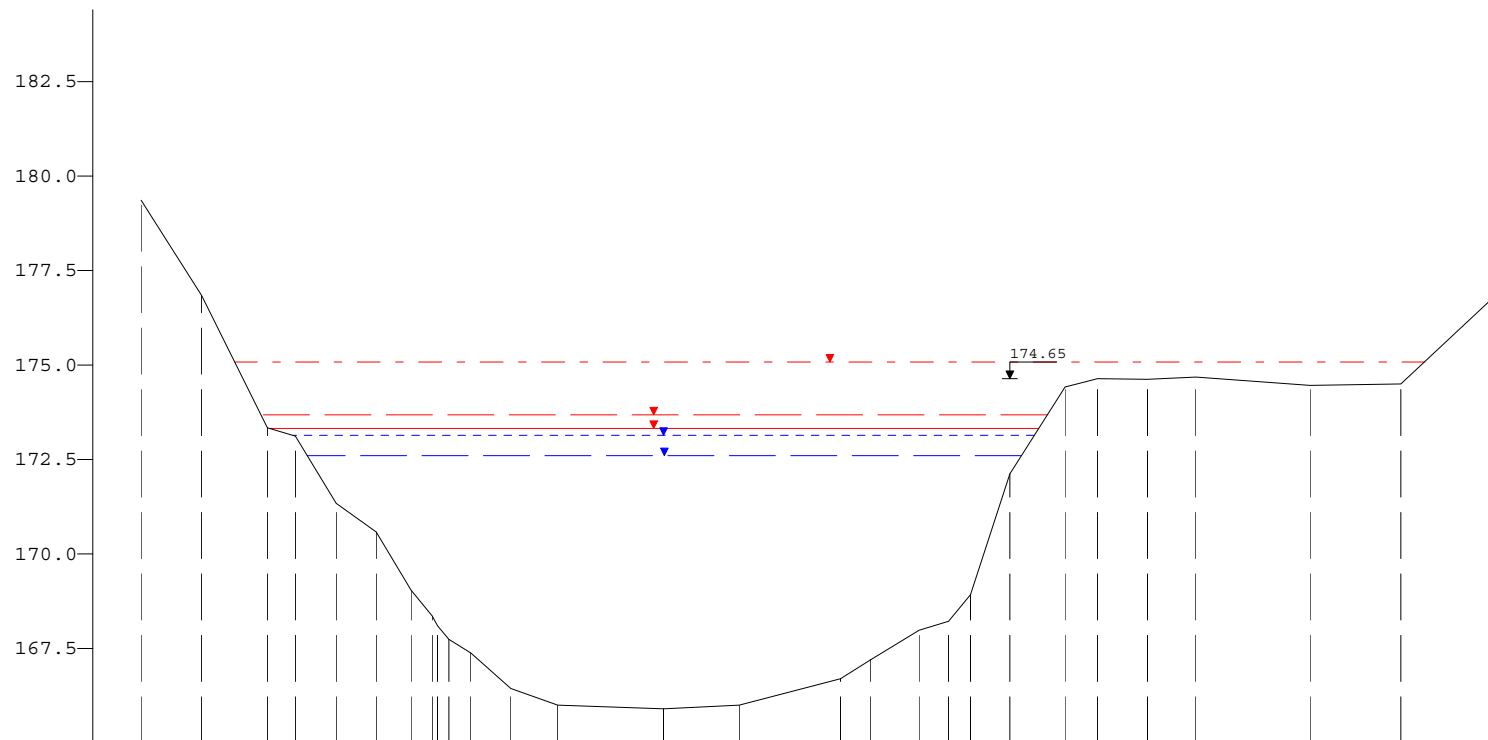

| WSP [mNN] | Q [m³/s] |
|-----------|----------|
| HQExtrem | |
| 175.08 | 1266.33 |
| HQ100 | |
| 173.67 | 904.52 |
| HQ50 | |
| 173.33 | 823.44 |
| HQ25 | |
| 173.13 | 779.70 |
| HQ10 | |
| 172.59 | 657.20 |

165.0

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------|--------|------------------------|----------------------|--------|-----|
| Y (mNN) | 179.36 | 176.84 | 173.34 | 173.11 | 171.34 | 170.58 | 169.04 | 168.35 | 167.39 | 166.45 | 166.00 | 165.90 | 166.00 | 166.70 | 167.20 | 167.97 | 168.22 | 168.91 | 172.12 | 174.42 | 174.65 | 174.62 | 174.68 | 174.46 | 174.49 | 176.74 | |
| X (m) | -15.56 | -11.56 | -7.17 | -5.33 | -2.64 | -0.00 | 2.32 | 3.69 | 6.24 | 8.88 | 12.00 | 19.00 | 24.00 | 30.73 | 32.71 | 35.91 | 37.83 | 39.30 | 41.90 | 45.56 | 47.72 | 51.02 | 54.20 | 61.77 | 67.77 | 73.77 | |
| DVWK-Bewuchs | ax (m) ay (m) dp (m) | 6.00 6.00 0.40 | 3.00 3.00 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 3.00 0.07 | | | | | 10.00 10.00 0.05 | 6.00 6.00 0.40 | | |
| Rauheiten Ks (mm) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 400 | 3 | 3 | 400 | 3 | 40 | 40 | 250 |
| Teilabschnitte | | Vorland links | | | | | | | | | | Sohle | | | | | | | | | | Vorland rechts | | | | | |

Sauer, Querprofile

Projekt: Gefahrenatlas Mosel / Mai 2013

Profil-Nr. 38374
 Modell-km 38.374
 X-Maßstab 1 : 500
 Y-Maßstab 1 : 200
 Gewässer-km AGE 38.342

Beauftragt durch



Bearbeitet durch

Ernst Basler + Partner
ERSA s.à r.l.
Hydrotec
 Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH